

Repetidor WiFi Mesh



Access Point HUAWEI | OptiXstar K562 Guía de Instalación

Autoinstalación SIN cable de red

1.Colocar el repetidor de señal Huawei a no más de 2 metros de distancia del modem y conectarlo a la corriente eléctrica.

Verificar el correcto encendido de la luz roja en la parte frontal y aguardar 5 minutos para que inicie correctamente.

Si la luz roja enciende fijo sin parpadear, significa que el repetidor de señal se ha iniciado correctamente.

2.Presionar el botón WPS que se encuentra en el módem durante dos segundos.

3.Presionar el botón de emparejamiento del repetidor durante dos segundos hasta que la luz roja comience a parpadear.


4.Aguardar hasta que la luz roja se ponga de color blanco. Esto puede llegar a demorar hasta 5 minutos.

5.Cuando la luz quede en color blanco desconectar y conectar el repetidor donde se quiera mejorar la señal WiFi. Recomendamos colocarlo a una distancia no mayor a 15 metros respecto del módem.

Autoinstalación CON cable de red

1. Conectar el repetidor a la corriente eléctrica y aguardar 5 min a que inicie.
2. Conectar el cable de red al repetidor.

El cable de red es provisto por el módem, no por el repetidor de señal.
3. Conectar el cable de red al módem.
4. Aguardar a que la luz frontal esté en color blanco.
5. Desconectar y conectar el repetidor donde se quiera mejorar la señal WiFi. Recomendamos colocarlo a una distancia no mayor a 15 metros respecto del módem.

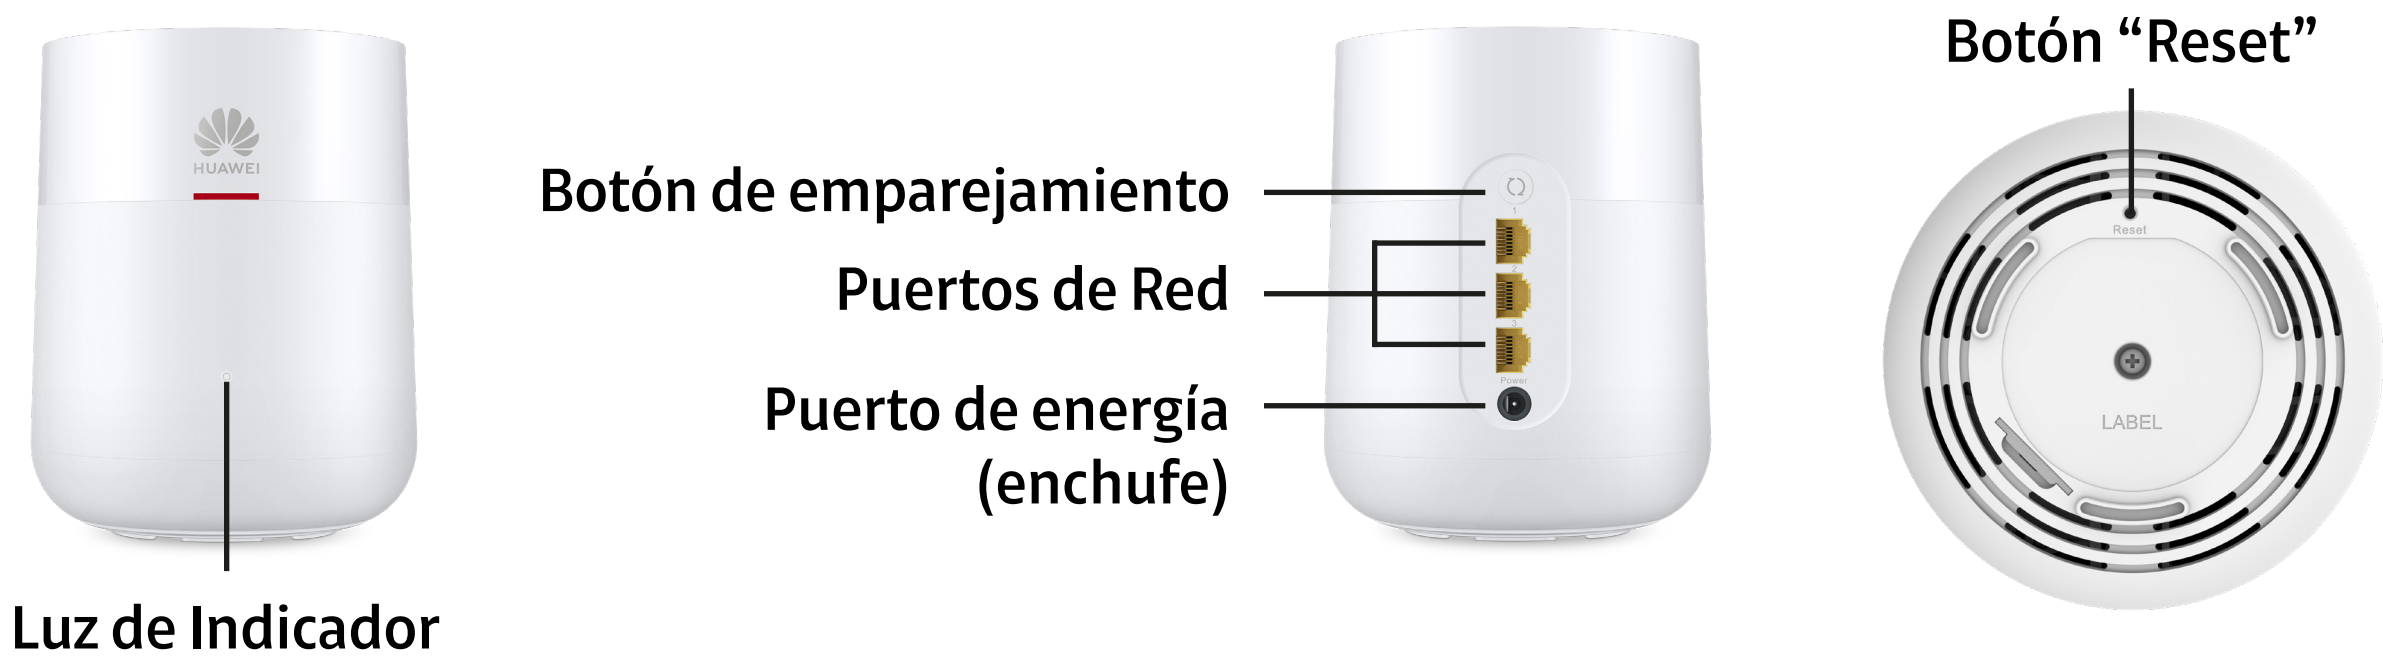

Recomendaciones

1. **Colocar el dispositivo sobre un escritorio y no en el piso.**
2. **Mantener el dispositivo alejado de fuentes de interferencia (microondas o heladeras).**
3. **No debe haber más de una pared entre los dispositivos.**